DEVERSEUR VSF 160 – 3160 – 4160 : ½”
RELIEF VALVE VSF 160 – 3160 - 4160

VSF 160 – VSF 4160

VSF 3160

Matériaux de construction *Material of construction* *VSF 160* A2/ B2 / C2	corps *body* chapeau *bonnet* parties internes *inner parts* membrane *diaphragm*	aluminium *aluminium* AISI316L *AISI316L* laiton *brass* NBR+PTFE
Matériaux de construction *Material of construction* *VSF3160* A / B / C	corps *body* chapeau *bonnet* parties internes *inner parts* membrane *diaphragm*	AISI316L *AISI316L* AISI316L *AISI316L* AISI316L *AISI316L* NBR+PTFE
Matériaux de construction *Material of construction* *VSF4160* A / B / C	corps *body* chapeau *bonnet* parties internes *inner parts* membrane *diaphragm*	aluminium *aluminium* AISI316L *AISI316L* AISI316L *AISI316L* NBR+PTFE
VSF 160 – 4160 Entrée *Inlet connection*		½” gas fem. taraudé ½” *BSP fem. in body*
VSF 160 – 4160 Sortie *Outlet connection*		¾ “ gas fem. taraudé ¾ “ *BSP fem. in body*
VSF 3160 Entrée *Inlet connection*		½” gas fem. taraudé ½” *BSP fem. in body*
VSF 3160 Sortie *Outlet connection*		½” gas fem. taraudé ½” *BSP fem. in body*

Modèle *model*	Pression de service *working pressure*	Débit max *max flow*
VSF 160 -3160-4160 A / A2	4 - 45 mbar	20 Nm^3/h
VSF 160-3160-4160 B / B2	20-200 mbar	30 Nm^3/h
VSF 160-3160-4160 C / C2	150-700 mbar	60 Nm^3/h

Plans d'encombrement
Dimensional drawings

VSF160 VSF3160

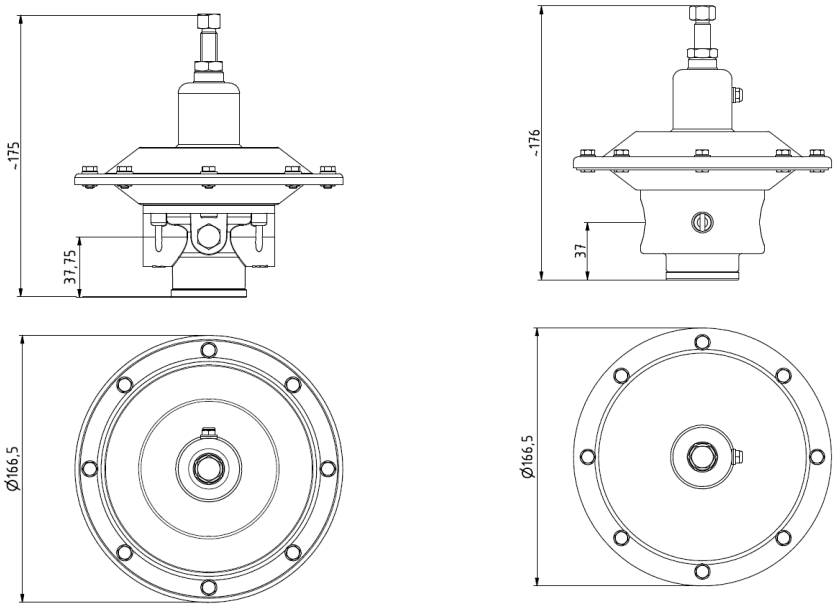

Tests de débits effectués en suivant les recommandations de la norme ISO 6358 par l'installation de diaphragmes
Suivant l'ISO 5167-2
Flow test doing according to UNI ISO 6358 with orifice plates gauger UNI EN ISO 5167-2

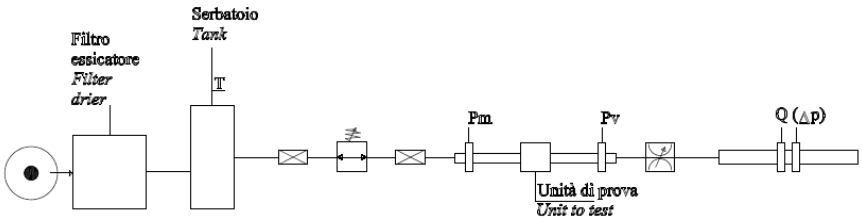

Nous nous réservons le droit de modifier notre production sans communication préalable
We reserve to modify our production without previous communication