DEVERSEUR VSF 190 – 3190 : 2”
Relief valve VSF 190 - 3190

Matériaux de construction VSF 190 *Material of construction*	corps *body* chapeau *bonnet* parties internes *inner parts* membrane *diaphragm*	aluminium *aluminium* alluminium *aluminium* laiton *brass* NBR+PTFE
Raccordement d’entrée	*Inlet connection*	2” gas fem. taraudé *2” BSP in body*
Raccordement de sortie	*Outlet connection*	2” gas fem. taraudé *2” BSP in body*

Matériaux de construction VSF 3190 *Material of construction*	corps *body* chapeau *bonnet* parties internes *inner parts* membrane *diaphragm*	AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L NBR+PTFE
Raccordement d’entrée	*Inlet connection*	2” gas fem. taraudé *2” BSP in body*
Raccordement de sortie	*Outlet connection*	2” gas fem. taraudé *2” BSP in body*

Modèle *model*	Pression de service *working pressure*	Débit max *max flow*
VSF 190 A0	20 - 50 mbar	150 Nm^3/h
VSF 190 A1	50 - 150 mbar	300 Nm^3/h
VSF 190 A2	150 - 300 mbar	450 Nm^3/h
VSF 190 A3	0.3 – 3 bar	600 Nm^3/h

Modèle *model*	Pression de service *working pressure*	Débit max *max flow*
VSF 3190 A0	20 - 50 mbar	150 Nm^3/h
VSF 3190 A1	50 - 150 mbar	300 Nm^3/h
VSF 3190 A2	150 - 300 mbar	450 Nm^3/h
VSF 3190 A3	0.3 – 3 bar	600 Nm^3/h

Plans d'encombrement
Dimensional drawings

VSF3190

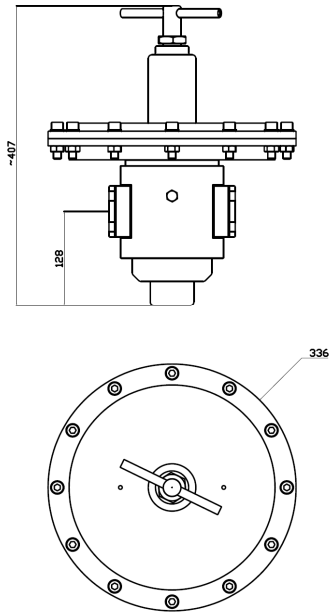

VSF190

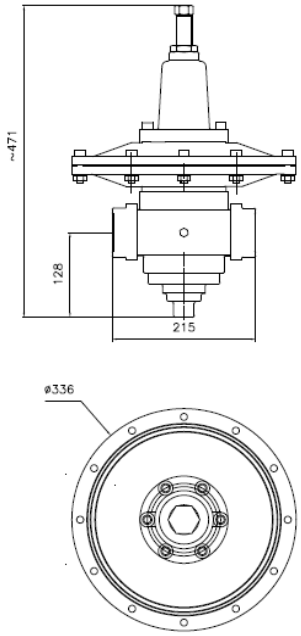

Tests de débits effectués en suivant les recommandations de la norme ISO 6358 par l'installation de diaphragmes
Suivant l'ISO 5167-2
Flow test doing according to UNI ISO 6358 with orifice plates gauger UNI EN ISO 5167-2

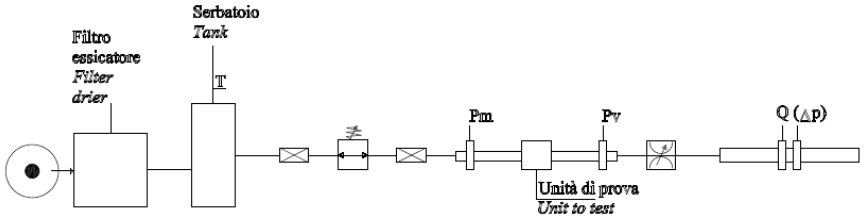

Nous nous réservons le droit de modifier notre production sans communication préalable
We reserve to modify our production without previous communication