DEVERSEUR VSF 180 – 3180 : Ø 1”
Relief valve VSF 180 - 3180

VSF3180

VSF180

Matériaux de construction VSF 180 *Material of construction*	corps *body* chapeau *bonnet* parties internes *inner parts* membrane *diaphragm*	aluminium *aluminium* aluminium *aluminium* laiton *brass* NBR+PTFE
Raccordement d’entrée	*Inlet connection*	1” gas fem. taraudé 1” *BSP in body*
Raccordement de sortie	*Outlet connection*	1” gas fem. taraudé 1” *BSP in body*

Matériaux de construction VSF 3180 *Material of construction*	corps *body* chapeau *bonnet* parties internes *inner parts* membrane *diaphragm*	AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L NBR+PTFE
Raccordement d’entrée	*Inlet connection*	1” gas fem. taraudé *1” BSP in body*
Raccordement de sortie	*Outlet connection*	1” gas fem. taraudé *1” BSP in body*

Modèle *model*	Pression de service *working pressure*	Débit max *max flow*
VSF 180 A0	20 - 50 mbar	50 Nm^3/h
VSF 180 A1	50 - 100 mbar	80 Nm^3/h
VSF 180 A2	150 - 700 mbar	140 Nm^3/h
VSF 180 A3	0.6 – 6 bar	300 Nm^3/h

Modèle *model*	Pression de service *working pressure*	Débit max *max flow*
VSF 3180 A0	20 - 50 mbar	50 Nm^3/h
VSF 3180 A1	50 - 100 mbar	80 Nm^3/h
VSF 3180 A2	150 - 700 mbar	140 Nm^3/h
VSF 3180 A3	0.6 – 6 bar	300 Nm^3/h

Plans d'encombrement
Dimensional drawings

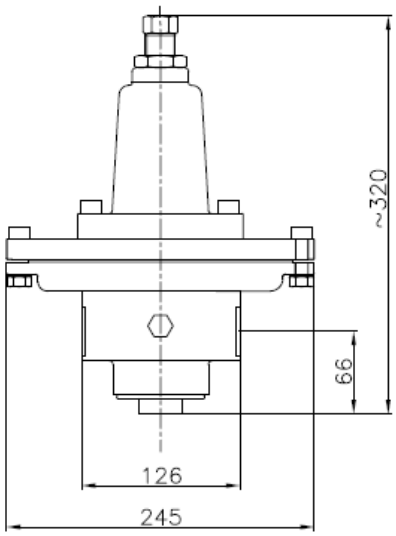

VSF180

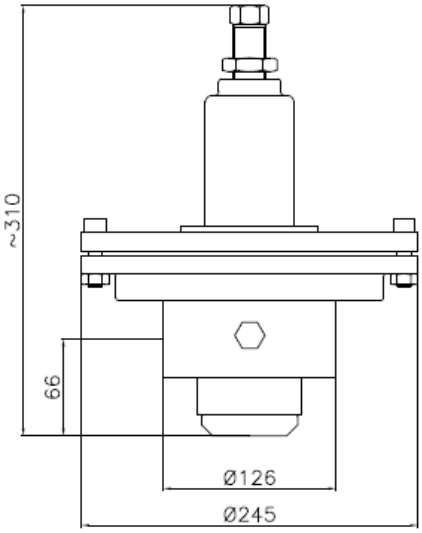

VSF 3180

Tests de débits effectués en suivant les recommandations de la norme ISO 6358 par l'installation de diaphragmes suivant l'ISO 5167-2
Flow test doing according to UNI ISO 6358 with orifice plates gauger UNI EN ISO 5167-2

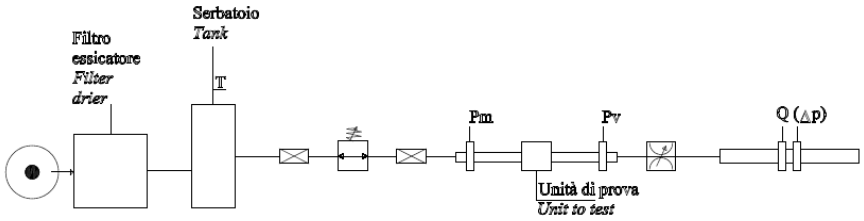

Nous nous réservons le droit de modifier notre production sans communication préalable
We reserve to modify our production without previous communication