


Dimensions for bursting discs to be set directly between Clamp sockets

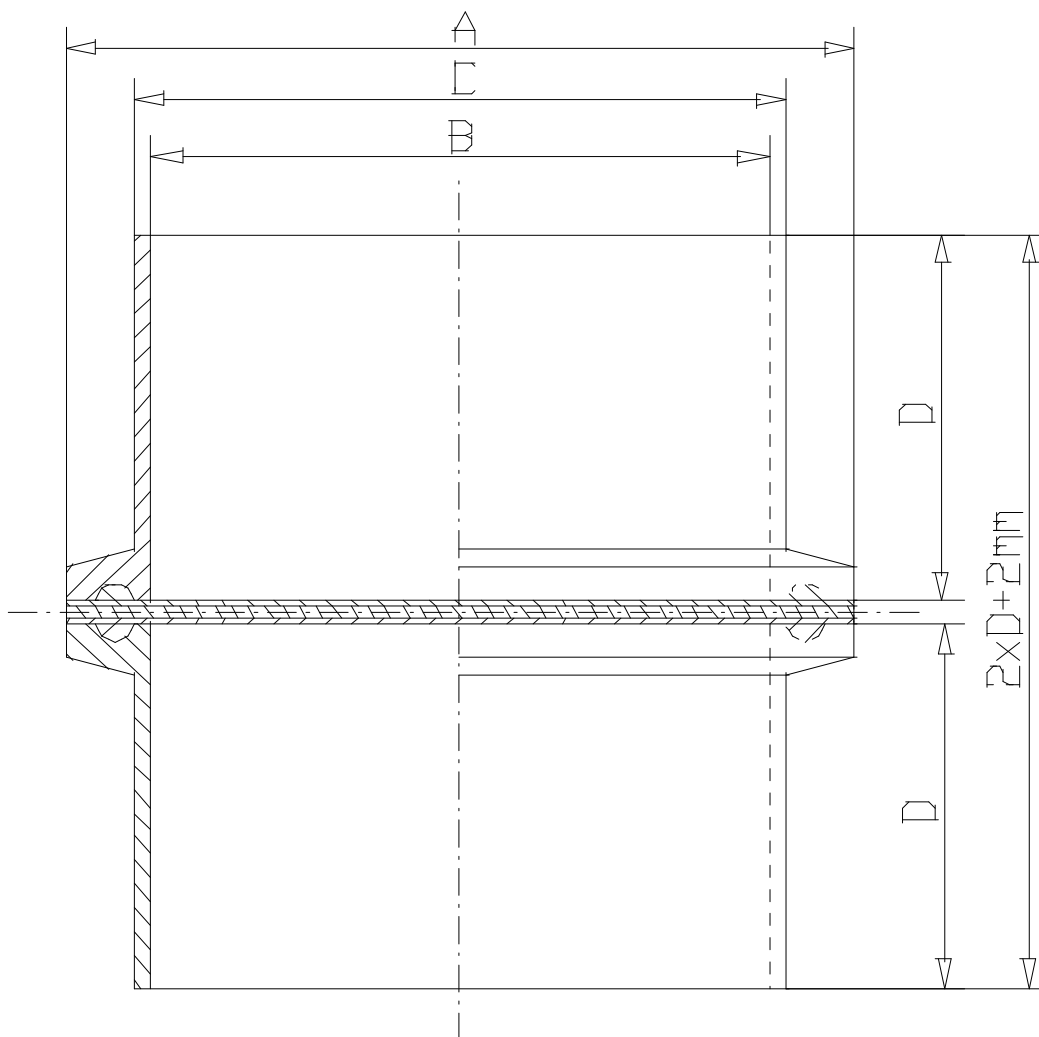

Clamp sockets DIN 32676				
DN	A	B	C	D
25	50,5	26	29	21,5
32	50,5	32	35	21,5
40	50,5	38	41	21,5
50	64	50	53	21,5
Clamp sockets Inches				
DN	A	B	C	D
1"	50,5	22,1	25,4	21,5
1,5"	50,5	34,8	38,1	21,5
2"	64	47,5	50,8	21,5
Clamp sockets ISO				
DN	A	B	C	D
26,9	50,5	23,7	26,9	21,5
33,7	50,5	29,7	33,7	21,5
42,4	64	38,4	42,4	21,5
48,3	64	44,3	48,3	21,5

HELYON
 5 Chemin du Jubin
 69570 DARDILLY / Fce
 Tel : +33 4 72 52 16 70
 Fax : +33 4 72 52 16 71